


Nowa linia koncentratów 2X STRONG 2XMOC

Większa efektywność, mniej plastiku, wagi i rozmiarów,
większa widoczność i rozpoznawalność z nowymi wielkościami
oszczędzającymi miejsce i będącymi EKO.

NOWOŚĆ

Nowa formuła
2XMOC



ANTINEX 2X STRONG

Koncentrat do usuwania osadów, bakteriobójczy
Środek o podwójnym stężeniu do rozpuszczania osadów i usuwania szlamu powstających m.in. w instalacjach grzewczych. Produkt zawiera skuteczny biocyd zdolny do zapobiegania a przynajmniej znacząco zmniejszający rozwój alg, bakterii i innych produktów biologicznie czynnych w instalacji które często towarzyszą powstałym osadom.

Nowa formuła
2XMOC



THERMAKIL 2X STRONG

Mocny koncentrat bakteriobójczy
Nadaje się do zamkniętych układów grzewczych i chłodniczych, ogrzewania płaszczyznowego, geotermalego.


Reg. In Germany
BAUA No. 98855 Class PT 11 *
Gemeldetes Biozid-Produkt
Adjuvant in the prevention of *



KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
THERKIL2X0500	butelka 0,5 l	szt	16	
THERKIL2XK003	kanister 3 l	szt	4	

Nowa formuła
2XMOC

Nowa formuła
2XMOC



FILMAX 2X STRONG

Bakteriobójczy koncentrat zapobiegający korozji
Podwójnie skoncentrowany chemiczny środek usuwający z instalacji czynne biologicznie złoży z funkcją inhibitora korozji, i tworzący ochronną powłokę w rurociągach która zapobiega osadzaniu się kamienia. Odpowiedni do tradycyjnych jak i nowoczesnych wielu materiałowych instalacji grzejnikowych i płaszczyznowych.

DISITANK 2X STRONG



Concentrated sludge dissolver with bactericide
Odkamieniacz, extra skoncentrowany odkamieniacz i odkazacz do toalet i spłuczek. Dokładnie wybiela, dezynfekuje powierzchnie, neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Nie wchodzi w reakcję z plastikiem i gumą wydłużając żywotność komponentów.

Reg. In Germany
BAUA No. 100778 Class PT 2 *
Gemeldetes Biozid-Produkt
Adjuvant in the prevention of *



KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
DISTK2X0500	butelka 0,5 l	szt	16	35,00

KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
FIL-20500	butelka 0,5 l	szt	16	80,00
FIL-2K003	kanister 3 l	szt	4	



DISOL PLUS CHLOR lub GEL

Mocno skoncentrowany płyn na bazie wodorotlenku sodu i podchlorynu sodu do udrażniania i dezynfekcji odpływów i kanalizacji
Nadaje się do użytku profesjonalnego jak i prywatnego. Skuteczny w usuwaniu z zatkanych rur osadów z włosów, papieru, odpadów spożywczych, pozostałości tłuszczu itp. Może być stosowany w każdym odpływie.

UŻYCIE: DO MAŁYCH RUR WLEWAĆ POWOLI.
Zalecana dawka:
Zlewy i umywalki :1/5 butelki
WC i kratki: 1/3 butelki
Po aplikacji odczekać 10-20 minut i obficie przepłukać gorącą wodą, np. zalać umywalkę wodą i po czasie odkorkować. Używany prawidłowo nie powoduje zniszczeń.

KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
DISPLUS1000	butelka 1 l	szt	6	39,00
DISGEL1000	butelka 1 l	szt	6	39,00



www.eko-wat.com



Nowy poziom czystości instalacji

Większa efektywność, mniej plastiku, wagi i rozmiarów,
czyszczenie bez narzędzi środkami biodegradowalnymi będącymi EKO
proste, szybkie, efektywne

FIRENET

Koncentrat w spray-u do usuwania
sady i osadów z procesów spalania

Detergent odtłuszczający do szyb kominkowych, piekarników... Jest to specyficzny produkt, który penetruje, rozpuszcza i usuwa osady węglowe i sadzę, naloty, tłuszcz z powierzchni takich jak kominek, grill, szyby piekarników i kucharek bez narzędzi i bez szorowania. Doskonale nadaje się również do usuwania tłustych osadów w warsztatach. Produkt zgodny z ustawą o H.A.C.C.P.
Należy rozpylić bez rozcieńczania na powierzchni a tworząca się piana usunie zwęglone zanieczyszczenia. Pozwól produktowi zadziałać a następnie usuń rozpuszczone pozostałości.



KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
FIRENET0750	butelka 0,75 l + atomizer	szt	6	54,00



CLIMANET I CLIMASAN

Piana w spray-u do czyszczenia klimatyzacji
i drugi środek do kompleksowej dezynfekcji

Climanet to środek pianotwórczy w sprayu do czyszczenia klimatyzatorów i klimakonwektorów wewnątrz i zewnątrz. Powstająca piana skutecznie rozpuszcza brud oraz gromadzące się zabrudzenia organiczne (np. komary). Okresowo spryskiwać i pozostawić tworzącą się pianę bez spłukiwania, ona sama rozpuści brud i z nim spłynie.

CLIMASAN to detergent, dezodorant o miłym zapachu, środek dezynfekujący bakterio i wirusobójczy do czyszczenia filtrów klimatyzacji, rekuperacji lub samochodowych. Używać regularnie, poprzedzić użyciem CLIMANET. Spryskiwać bezpośrednio filtry w celu odkażenia.



KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
CLISAN0600	butla spray 600 ml	szt	12	75,00
CLINET0600	butla spray 600ml	szt	12	75,00

SOLAR GLASS

Środek do czyszczenia powierzchni,
paneli PV, solarnych, szyb ...

Środek zabezpieczający i ochronny który wiąże się chemicznie ze szklaną powierzchnią. Konserwuje i impregnuje powierzchnię paneli słonecznych, PV, szyb zapobiegając tworzeniu się i osadzaniu sadzy, szlamu, kamienia, i innych zabrudzeń.

Środek nanosić za pomocą gąbki jeżeli jest to możliwe, ciśnieniowej pompki ręcznej lub mechanicznej lub włókny na trzonku. Po przemyciu należy spłukać. Powierzchni pochłonych nie trzeba osuszać. W zależności od stopnia zabrudzenia można używać w postaci dostarczonej lub rozcieńczonej wodą <50%



KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
SOLGLAS1000	butelka 1 l	szt	12	65,00

MUFFANET

Środek do usuwania pleśni i ...

Błyskawicznie rozpuszcza pleśń, chwasty, mchy oraz usuwa bakterie i zapachy z wewnętrznych i zewnętrznych wilgotnych miejsc takich jak: łazienki, prysznice, toalety, piwnice, kuchnie, łazienki w saunach, jacuzzi, baseny itp..

Instrukcja użytkowania

Usuń pierwszą warstwę pleśni za pomocą skrobaka; nanieś spryskiwacz na butelkę i równomiernie rozpylić produkt na leczonej powierzchni; odczekaj kilka minut, a następnie umyj dużą ilością wody. W razie potrzeby powtórz operację po kilku minutach.



KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
MUF0250	butelka 0,25 l + atomizer	szt	20	58,00

SGRASSATORE

Środek do czyszczenia powierzchni,
odtłuszczający nie wymagający spłukiwania

Niezbędny wprawy i w domu płynny detergent na bazie alkoholu. W większości przypadków nie wymaga spłukiwania. Skutecznie czyści każdą powierzchnię nie rysując jej. Nadaje się do stali nierdzewnej, armatury chromowanej, ceramiki, akrylu, płytek, tkanin, części mechanicznych. Skutecznie usunie osady z mydła, oleju, tłuszczu a nawet drobne osady kamienia

Rozpyl czysty produkt bezpośrednio na powierzchnię lub na ściereczkę czy gąbkę. Gdzie to wymaga przetrzeć i jeżeli jest taka możliwość lub konieczność spłucz wodą. Na uporczywe zabrudzenia pozostaw produkt na kilka minut.



KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
SGRAS0750	butelka z atomizerem 750ml	szt	6	50,00

BIO DISSOLINA

Środek do utrzymania w czystości toalet,
ich dezynfekcji i pozbycia się odorów.

Produkt ten dostępny jest w postaci tabletek i proszku. Jest to specjalna kultura bakterii przyspieszająca naturalne procesy degradacji eliminując przykre zapachy. Jest to preparat bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Dozowanie

Tabletki pokruszyć i w razie konieczności rozpuścić. Proszek dozować bezpośrednio lub z wodą do dużych złądów. do syfonów 1 tabletkę lub 20-40g proszku do każdego odpływu do rur i toalet 2 tabletki lub 50-80g proszku do zbiorników 4 tabletki lub 120g na każdy m3

Dla dobrego i stałego efektu powtarzać dozowanie 1-2 razy w tygodniu. W przypadku niejasności w użytkowaniu skontaktuj się z producentem lub dystrybutorem.



KOD	Opakowanie	j.m.		Cena
BIODISBL12E	blister 12 tabletek	szt	6	62,00
BIODISO600E	pojemnik 600g	szt	12	139,00



www.eko-wat.com

Kompleksowa oferta środków do połączeń w instalacjach

SST - silikonowa taśma uszczelniająca do wszystkich typów połączeń!
TRWAŁA - nawet po latach jest miękka i łatwo demontowalna, nie uszkadza się po odkręceniu
EKOLOGICZNA - Nie pozostawia brudu i niebezpiecznych odpadów jakw przypadku konopii i past .
ŁATWA W UŻYCIU - aplikuje się jak zwykłą taśmę teflonową, lekko naciągając, umożliwia poprawianie nawet do 180 bez zerwania.
UNIERSALNA - do połączeń w instalacjach wody, grzewczych, solarnych, gazu. Do gwintów stożkowych, prostych i nieregularnych. Stalowych, mosiężnych i z tworzywa
TANIA - rolka szerokości 14mm i długości 15m pozwala na uszczelnienie 75 gwintów 1/2" lub 15 gwintów 2" nawet z dużymi luzami jak czasami w przypadku z tworzywa



Najwyższej jakości, czesane włókna lniane w postaci motków w praktycznym dozowniku. Ta forma zmniejsza ilość odpadów. Nowa odsłona najpopularniejszego produktu do łączenia mechanicznego i uszczelniania gwintów. Nadaje się do instalacji wody gorącej i zimnej, spożywczej i grzewczej, pary, metanu. Nie stosować do LPG i paliw. Zawsze używać odpowiednie do zastosowania pasty. np. **SILICON**



Pasta uszczelniająca do użytku z konopiami na połączeniach gwintowanych lub z uszczelkami na połączeniach kołnierzy. Idealna do instalacji hydraulicznych, sanitarnych oraz armatury i urządzeń przemysłowych. Dzięki unikalnemu składowi jest niezmienna i miękka przy zmianach temperatur niskich i średnich przez co zapobiega wysychaniu i gwarantuje szczelność. Nadaje się do gorącej i zimnej wody, powietrza, metanu, gazów i płynów spożywczych.



Gas Seal - służy do blokowania i uszczelniania części gwintowanych i połączeń gładkich odpornych termicznie, na wibracje i naprężenia mechaniczne. Nadaje się do gwintów w rurociągach : gazu, LPG, metanu węglowodorów, olejów, wody -50 do +150 C. Na gwintach z tworzyw stosować po nałożeniu aktywatora Activeseal.

PTFE Seal - żywica anaerobowa z dodatkiem PTFE. Idealna do uszczelniania przy produktach chemicznych, gazie, LPG, metanie, cieplej i zimnej wodzie w zakresie -50 do +150C. Nadaje się do każdego metalu w tym do stali nierdzewnej.

TWARDNIENIE w zależności od temperatury otoczenia!
Gas Seal - 1 etap 30-60 minut, utwardzenie całkowite 24h
Demontaż ŚREDNI

PTFE Seal - minimum 15/20min do 2h, utwardzenie całkowite następuje po 24h. Demontaż ŁATWY.

Nałóż niewielką ilość na pierwsze dwa zwoje gwintu męskiego i żeńskiego które chcesz połączyć po ich dokładnym odtłuszczeniu np. **CleanSeal**.



Środek poślizgowy w postaci żelu silikonowego do zastosowań przemysłowych i technicznych. Do łączenia rurociągów zgodnie z normami UNI303 i UNI313 oraz przeciągania kabli elektrycznych. Dzięki unikalnej recepturze jest zawsze plastyczny i zachowuje swoje właściwości smarne przez lata.

Nanosić na powierzchnie łączone aż do całkowitego pokrycia ale bez przesady po czym połączyć elementy.



Topnik i żel odtleniający do lutowania miękkiego miedzi, mosiądzu, stali nierdzewnej i węglowej. Ułatwia przepływ stopionej cyny bez korozji metali z którymi się styka. Po przeczyszczeniu i zarysowaniu lutowanych części nałożyć niewielką ilość pasty i normalnie lutować.



Czerwony olej syntetyczny, wysoko rafinowany rozpuszczalnikiem. zawiera środki emulgujące, antyoksydacyjne, przeciwdymne, przeciwpienne. Olej smarno-chłodzący do gwintowania, frezowania, cięcia, stosowany w postaci czystej lub rozcieńczonej wodą gdy pracujemy ze zmniejszoną prędkością. Całkowicie zmywalny wodą. Produkt nanosić na miejsce pracy bezpośrednio pompką. Nadaje się do wszystkich narzędzi wszystkich marek.



Detergent, środek odtłuszczający który przygotowuje powierzchnie dla prawidłowej pracy klejów (np. PTFE seal, Gas seal). Usuwa oleje, smary i inne zaburzające prawidłowe klejenie czy lutowanie materiałów jak: metal, szkło, guma, ceramika, PCV... W przypadku tworzyw sprawdzić czy jest odporny na zawarty rozpuszczalnik. Nie stosować do pomalowanych oraz ocynkowanych powierzchni. Czyszczone miejsce spryskać niewielką ilością, dzięki zawartej formule i ciśnieniu szybko zauważysz działanie. Nie zawiera CFC (freonu)



Klej dołączenia rur, lementów sztywnych PCV kanalizacyjnych jak również pracujących pod ciśnieniem. Nałóż **NEOGIT** na czyste powierzchnie, najlepiej oczyszczone rozpuszczalnikami i natychmiast je dopasuj. Nadmiar kleju usuń gdyż łączy powierzchnie PCV przez ich stopienie! Czas łączenia 1-3min, po 5min można poddawać naprężeniom mechanicznym. Nie zakopywać rurociągu wcześniej niż po 12h a próbę ciśnieniową robić po 24 h



KOD	Nazwa	Opakowanie	j.m.	Cena
SST1405	Taśma SST	10 x rolka 14mmX5m	szt	90
SST1415E	Taśma SST	rolka 14mmX15m	szt	60
SST1915	Taśma SST	8X rolka 19mmX15m	szt	48
CANRODIS0080	Konopie w dozowniku	pojemnik 80g	szt	16
CANRO0080	Konopie wkład	motek 80g	szt	20
SIBA0150	Silicone	pojemnik 150g	szt	40
SIBA0460	Silicone	pojemnik 460g	szt	48
NEWCUP0100	NewCuprex	pojemnik 100g z pędzelkiem	szt	12
OFWEXP400E	OF-W Extracut	spray 400ml	szt	12
PTFE0100E	PTFE Seal	tubka 100g	szt	24
GAS0100E	GAS Seal	tubka 100g	szt	24
CLEAN400E	CleanSeal	spray 400ml	szt	12
NEOGIT125	Neogit	tubka 125ml	szt	50
SCIVTU0250	Scivoring	tubka 250 g	szt	24
SCIV0500	Scivoring	butelka 500 g	szt	24
SCIV400E	Scivoring	spray 400ml	szt	12

EKO-WAT

www.eko-wat.com



Separatory zanieczyszczeń i ...

wymóg dla bezpieczeństwa, jakości trwałości

MAGNEX

filtr z magnesem - magnetyzery do instalacji grzewczych i technicznych


Żyjemy w erze źródeł ciepła o wysokiej sprawności, ale od wielu lat niewiele uwagi poświęcamy prawidłowej obsłudze systemów grzewczych. W rzeczywistości większość układów jest skażona tlenkami żelaza. powoduje to zjawisko powstawania ciężkich błotnistych osadów które jest efektem korozji występującej wewnątrz grzejników i innych elementów z metalu. Stwarza to szereg problemów w układach, powodując nieprawidłowe działanie i uszkodzenie pomp, zaworów a ponadto zanieczyszczając wymienniki źródła ciepła i rur drastycznie obniżają sprawność układu. Magnetyzery MAGNEX zapewniają wieloletnią ochronę przy zachowaniu wysokiej wydajności i niezawodności co wprost wpływa na korzyść finansową.

Filtry MAGNEX powinny być montowane na obwodzie powrotnym pomiędzy ostatnim elementem rozbioru energii a źródłem. Dzięki kompaktowym rozmiarom i uniwersalnym przyłączom może być łatwo montowany bezpośrednio przy kotłach, pompach ciepła... Wkład filtrujący jest wykonany z siatki ze stali nierdzewnej i tak jest zaprojektowany by nie wywoływać zbędnych oporów w instalacji i nie zaburzać jej pracy.

MAGNEX HP5P i HP7P MINI TOP mogą być montowane w pionie i poziomie dzięki specjalnemu układowi przyłączy w formie trójnika. Montaż przy użyciu załączonej złączki i zaworu.

MINI TOP to jedyny taki separator z przezroczystym korpusem wykonanym z tworzywa NYLON12 co pozwala w prosty sposób sprawdzić stan i konieczność czyszczenia.

MAGNEX HP2P ma bardzo wysoki, jak w swojej klasie, współczynnik przepływu do 70l/min przez co jest idealny np. do **pomp ciepła**

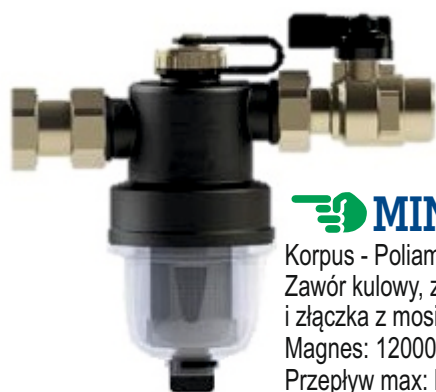

MINI TOP

Korpus - Poliamid PA66 + FV 30%
Zawór kulowy, zaślepka spustu
i złączka z mosiądzu
Magnes: 12000 Gauss
Przepływ max: Kv 5,2

MAGNEX HP5P i MINI TOP

- Siatka filtrująca ze stali AISI 316 800 µm.
- Uszczelnienia z EPDM
- Kompatybilne płyny: woda, woda + glikol <50%
- Maksymalne ciśnienie robocze: 3 bar
- Maksymalna temperatura pracy: 90 ° C



HP5P

Korpus - Poliamid
Zawór kulowy, zaślepka spustu
i złączka z mosiądzu niklowanego
Magnes: 13200 Gauss HP5P
Przepływ wskazany <1,6m³/h



MAGNEX HP2P

- Korpus filtra: Poliamid Pa66
- Siatka filtrująca: AISI 304L
- Wkład z siatki: 600 µm.
- Uchwyt magnesu: PP
- Magnes: NdFeB 4500 Gauss
- Półśrubunki: Poliamid Pa66
- Korek spustowy: mosiądz
- Dwa rodzaje przyłączy 3/4" i 1"
- Przepływ dla 3/4": 40-50l/min
- Przepływ dla 1": 60-70l/min

KOD	Rozmiar	j.m.		Cena
HP2P	3/4" lub 1"	szt	90	536,00
HP5P	3/4"	szt	60	320,00
HP7P MINI TOP	3/4"	szt	48	430,00
EXTREME TAPE	25,4mm X 3m	szt	48	88,00

EXTREME TAPE - na koniec jak będzie za późno na inne środki

Silikonowa samo-wulkanizująca taśma o dużych właściwościach uszczelniających

Charakteryzują się DOSKONAŁĄ odpornością na wilgoć, promienie UV, temperaturę, izolacją elektryczną, elastycznością, barierą tlenową, zabezpieczeniem przed korozją oraz DOBRĄ odpornością na kwasy, rozpuszczalniki, oleje, węglowodory, ogień, ścieranie i rozdarcia. Znajduje zastosowanie jako uszczelnienie i izolator w hydraulice, termotechnice, motoryzacji... Dzięki wszechstronności może być używana jako pokrycie ochronne w obróbce np. tworzyw do cynkowania. Nadaje się do tworzyw syntetycznych w tym mur PE.



www.eko-wat.com

Jeżeli nie jesteś pewien który środek jest Ci potrzebny napisz do nas biuro@eko-wat.com