



#### Karta produktowa

## Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160 z izolacją, ruchome przyłącze GW G1"

Art. nr

77 160 00

Kod EAN: 5902510007577

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany przed źródłem na powrocie z instalacji.
- Podwójny, mechaniczny i magnetyczny system filtracji chroni instalację przed zanieczyszczeniami.

### Opis

- Obudowa z poliamidu PA66.
- Izolacja z EPP ogranicza straty / zyski ciepła.
- Wyposażony w dwie wymienne siatki filtracyjne (różny rozmiar oczek) i magnes neodymowy.
- Zawór spustowy ułatwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Obrotowe przyłącze umożliwia montaż na przewodach pionowych i poziomych.
- Odpowietrznik ręczny pozwala odpowietrzyć separator po zakończeniu prac konserwacyjnych.
- Plomba, która zabezpiecza magnes przed nieupoważnionym wyjęciem.

### Elementy dostawy

- Separator zanieczyszczeń ADS 160 z filtrem siatkowym 500 µm.
- Filtr siatkowy 800 µm.
- Klucz.
- Plomba zabezpieczająca.
- Izolacja.

## Dane techniczne


|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza                      | ruchome                                                    |
| Przyłącza                          | 2x GW G1"                                                  |
| Zalecany przepływ                  | 2,1 m <sup>3</sup> /h                                      |
| Kvs                                | 6,9 m <sup>3</sup> /h                                      |
| Wielkość oczka siatki filtracyjnej | 500 µm oraz 800 µm                                         |
| Moc magnesu                        | 14 000 Gs                                                  |
| Ciśnienie medium                   | max 3 bar                                                  |
| Temperatura medium                 | max 90°C                                                   |
| Medium                             | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

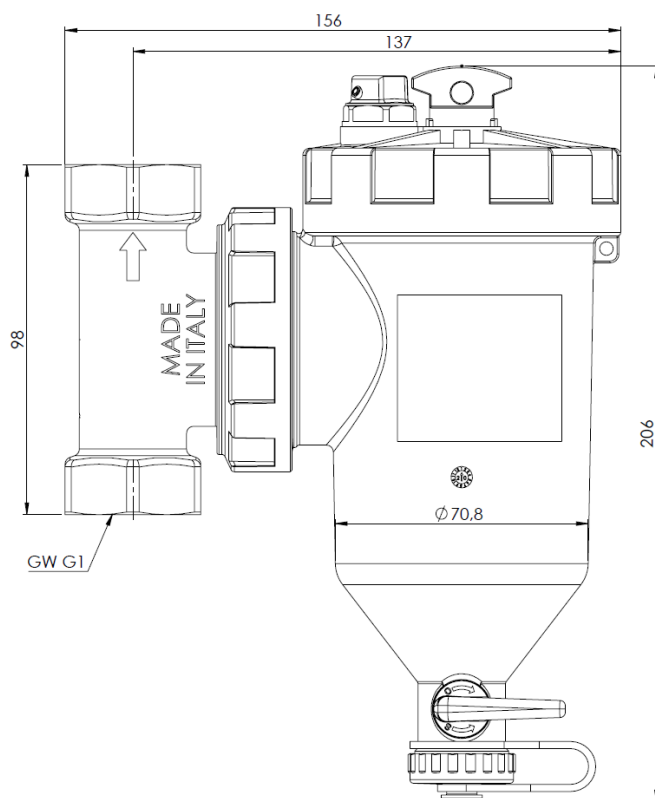

## Nomogramy

