

[Karta produktowa](#)

Rozdzielacz KSV 125-5, do 70 kW, dla 5 obiegów

Art. nr

77 313

Kod EAN: 4049827168506

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie pomiędzy źródłem ciepła lub chłodu a grupami pompowymi.
- Przeznaczony do szybkiego i wygodnego podłączenia pięciu grup pompowych PrimoTherm do źródła ciepła.

Opis

- Pięć par przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych PrimoTherm.
- Wyposażony w izolację termiczną.

Elementy dostawy


- Uchwyty do montażu naściennego.
- Kołki montażowe.
- Uszczelki do połączenia obiegów grzewczych.

Dane techniczne

Liczba obiegów	5
Sprzęgło hydrauliczne	NIE
Przyłącza od strony instalacji	10x nakrętka G1½"
Przyłącza od strony źródła	2x G1½"
Przepływ	max 3,0 m³/h
Moc	max 70 kW
Rozstaw przyłączy od strony instalacji	125 mm
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 110°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa

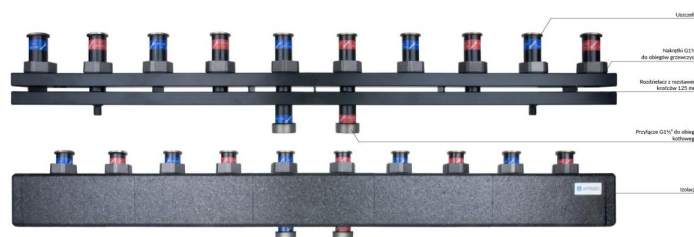

Wymiary

