

Karta produktowa

Bezprzewodowy, natynkowy regulator dobowy, bateryjny

Art. nr

RT310RF

Kod EAN: 5060103693566



Zastosowanie

- Składa się z dwóch urządzeń: nadajnika oraz odbiornika.
- Steruje źródłem ciepła lub pompą obiegową.
- Łączy się bezprzewodowo ze sterowanym urządzeniem.
- Nadajnik jest montowany na ścianie w pomieszczeniu, w którym regulujemy temperaturę. Odbiornik umieszczamy w pobliżu sterowanego urządzenia.


Opis

- Praca ze stałą temperaturą.
- Ochrona przed zamarzaniem.

Dane techniczne

Zasilanie	nadajnik 2x AA baterie alkaliczne, odbiornik 230 V AC 50 Hz
Obciążenie	max 16 A
Zakres regulacji temperatury powietrza	5÷35°C
Dokładność wskazania temperatury	0,1°C lub 0,5°C
Algorytm sterujący	TPI lub histereza +/- 0,25°C
Komunikacja	bezprzewodowa, 868 MHz
Zasięg	max 100 m (w otwartej przestrzeni)
Sygnał wyjściowy	NO/COM (styki beznapięciowe)
Wymiary	nadajnik: 96 x 96 x 27 mm, odbiornik: 96 x 96 x 27 mm
Sposób montażu	natynkowy
Harmonogram pracy	Dobowy
Kolor	Biały

Wymiary

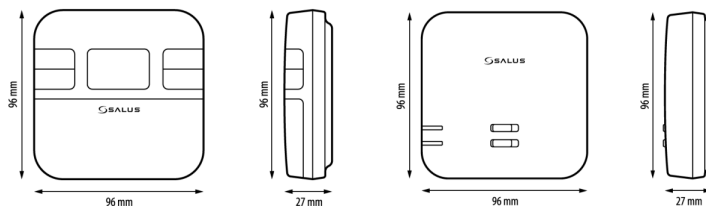

5 lat gwarancji