


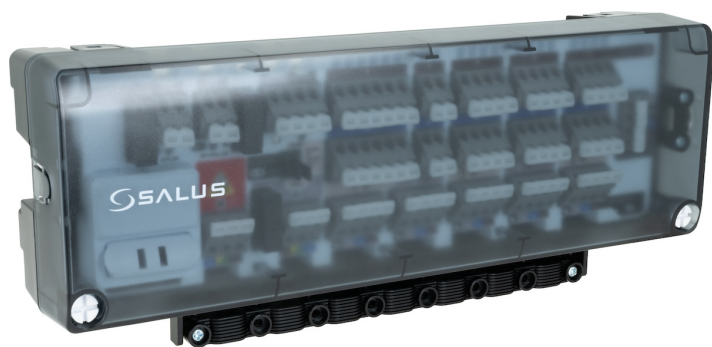

Karta produktowa

Przewodowa listwa sterująca, 5 stref, z możliwością sterowania źródłem ciepła i pompą obiegową, 230 V AC

Art. nr

CB500

Kod EAN: 5060103698752

Zastosowanie

- Umożliwia podłączenie regulatorów do grzania/chłodzenia płaszczyznowego.
- Łączy się z regulatorami przewodowo.
- Montowana bezpośrednio na ścianie lub na szynie DIN.

Opis

- Kontrola max 5 stref grzewczych/chłodzących (podłączenie max 5 regulatorów).
- Obsługa max 35 siłowników termoelektrycznych (max 7 na regulator).
- Rozbudowa do max 15 regulatorów, wykorzystując dwie listwy CB500X (CB500 + 2x CB500X).
- Podłączenie czujnika punktu rosy.
- Wbudowany moduł do sterowania pracą pompy obiegowej i źródłem ciepła/chłodu.
- Funkcja automatycznego przełączenia trybu grzania/chłodzenia.
- Złączki sprężynowe do szybkiego montażu przewodów.

Dane techniczne

Zasilanie	230 V AC 50 Hz
Obciążenie	max 7 A
Sygnał wyjściowy	źródło ciepła NO/COM (styki beznapięciowe), źródło chłodu NO/COM (styki beznapięciowe), pompa obiegowa 230 V AC 50 Hz, siłowniki termoelektryczne 230 V AC 50 Hz
Wymiary	270 x 110 x 55 mm
Maksymalna ilość regulatorów	5 10 15

5 lat gwarancji

Wymiary

