



Internetowy, bezprowadowy, natynkowy regulator tygodniowy, bateryjny

Art. nr

IT500

Kod EAN: 5060103691852

Zastosowanie

- Steruje źródłem ciepła/chłodu lub pompą obiegową oraz pompą cyrkulacyjną c.w.u.
- Składa się z trzech urządzeń: nadajnika, bramki oraz odbiornika.
- Nadajnik łączy się bezprzewodowo ze sterowanymi urządzeniami.
- Umożliwia zdalne sterowanie poprzez aplikację mobilną IT500 plus.
- Nadajnik jest montowany na ścianie w pomieszczeniu, w którym regulujemy temperaturę. Odbiornik umieszczamy w pobliżu sterowanego urządzenia, a bramkę ITG500 w pobliżu routera.


Opis

- Praca na podstawie harmonogramu tygodniowego.
- Ochrona przed zamarzaniem.
- Możliwość podłączenia dodatkowego czujnika IT300 do sterowania pracą drugiej pompy obiegowej.

Dane techniczne

Zasilanie	nadajnik 2x AA baterie alkaliczne, bramka 5 V DC, odbiornik 230 V AC 50 Hz
Obciążenie	CH1 max 16 A - CH2 max 5 A
Zakres regulacji temperatury powietrza	5÷35°C
Dokładność wskazania temperatury	0,1°C lub 0,5°C
Algorytm sterujący	TPI lub histereza: +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C
Komunikacja	bezprzewodowa, 868 MHz
Zasięg	max 100 m (w otwartej przestrzeni)
Sygnał wyjściowy	2x przekaźnik NO/COM/NC
Wymiary	nadajnik: 128 x 95 x 30 mm, odbiornik: 145 x 100 x 35 mm
Sposób montażu	natynkowy
Harmonogram pracy	Tygodniowy
Kolor	Czarny

Wymiary

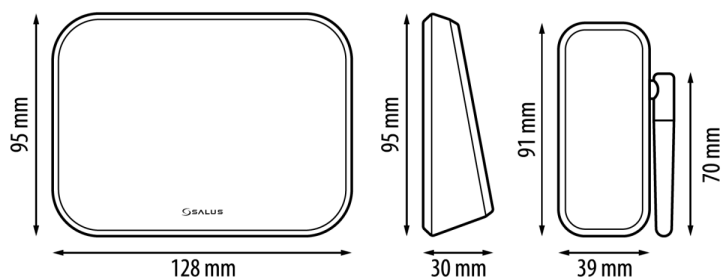

5 lat gwarancji