


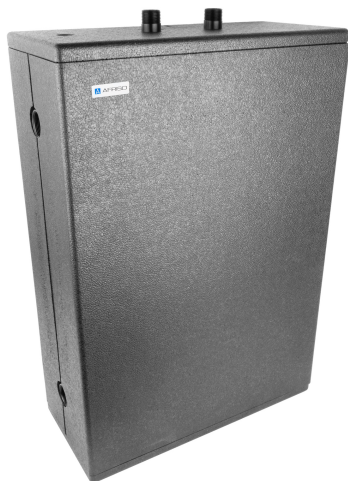

Karta produktowa

Zbiornik buforowy ABT 50

Art. nr

68 050 00

Kod EAN: 5902510009113

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany między źródłem/źródłami a instalacją odbiorczą.
- Umożliwia połączenie jednego lub dwóch źródeł ciepła/chłodu.
- Akumuluje ciepło/chłód, zwiększa pojemność i stabilizuje pracę instalacji.
- Ogranicza częstotliwość uruchomień źródła ciepła/chłodu.
- W instalacji z pompą ciepła gwarantuje odpowiedni minimalny przepływ przez wymiennik, a przy powietrznych pompach ciepła zapewnia odpowiedni zład wody do ich odszraniania.

Opis

- Przystosowany do bezpośredniego podłączenia rozdzielacza KSV 125 lub grupy pompowej PrimoTherm.
- Przyłącza instalacji można skierować zarówno w górę, w dół jak i w bok.
- Dedykowane przyłącza do podłączenia dwóch źródeł ciepła i grzałki elektrycznej.
- Przeznaczony do montażu naściennego pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni w kotłowni.
- Klasa energetyczna C.

Elementy dostawy

- Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym.
- Dwa mosiężne półrubunki do połączenia z rozdzielaczem KSV 125 lub grupą pompową PrimoTherm.
- Trzy mosiężne korki zaślepiające przyłącza źródła ciepła i grzałki elektrycznej.
- Mosiężny korek G1/2".
- Uchwyty do montażu naściennego.


Dane techniczne

Pojemność	50 l
Przyłącza od strony instalacji	2x G1", 2x półśrubunki G1½" w komplecie
Przyłącza źródeł	2x GW G1¼"
Przyłącze grzałki elektrycznej	GW G½"
Max długość grzałki	360 mm
Przyłącza osprzętu	3x GW G½", 3x Rp½"
Ciśnienie medium	max 3 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

5 lat gwarancji



Budowa

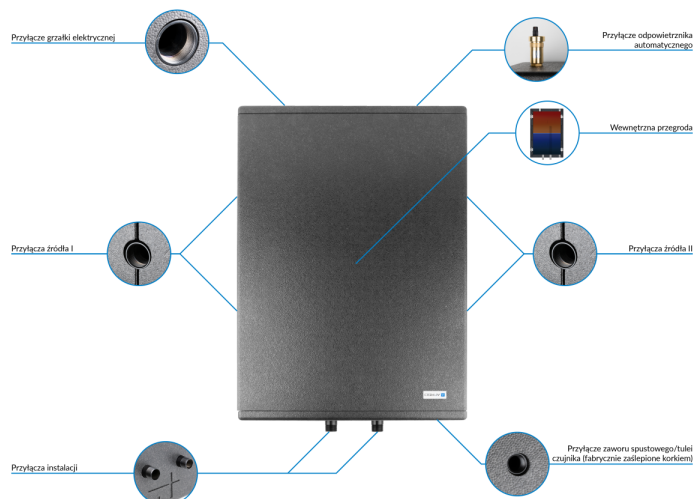

Wymiary

