



#### Karta produktowa

PrimoBox AZB 405 z rozdzielaczem, 1 obieg bez zmieszania i 1 obieg z zaworem mieszającym i siłownikiem ARM

Art. nr

76 405 00

Kod EAN: 5902510004743

## Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowany na lub w ścianie w pobliżu źródła ciepła.
- Tworzy 2 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz.
- Pozwala na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych.
- Zastosowany rozdzielacz posiada pełną przegrodę będącą fizyczną barierą dla medium grzewczego (brak funkcji sprzęgła hydraulicznego).
- Do stosowania z buforami ciepła.

## Opis

- Gotowe do bezpośredniego montażu na lub w ścianie prefabrykowane rozwiązanie zamknięte w estetycznej szafce.
- Wyposażony w pompy Grundfos UPM<sup>3</sup> oraz zawór obrotowy z siłownikiem ARM 141
- Zastępuje skomplikowane instalacje z rozdzielaczami, zaworami mieszającymi – 80% kotłowni w jednej szafce.
- Organizuje i upraszcza całą instalację.
- Sprawdzony i przetestowany pod kątem szczelności, hydraulicznym i elektrycznym.

## Elementy dostawy


- Kołki montażowe.

## Dane techniczne

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Obieg 1                        | bezpośredni                                                   |
| Obieg 2                        | ARV, Kvs 3,6 m <sup>3</sup> /h z siłownikiem ARM 141 ProClick |
| Sprzęgło hydrauliczne          | NIE                                                           |
| Moc                            | max 35 kW                                                     |
| Przyłącza od strony źródeł     | G <sup>3/4</sup> "                                            |
| Przyłącza od strony instalacji | GW G <sup>3/4</sup> "                                         |
| Pompy obiegowe                 | Grundfos UPM 3 Auto 15-70/130 mm, 230 V AC, 52 W              |
| Ciśnienie medium               | max 4,5 bar                                                   |
| Temperatura medium             | max 95°C                                                      |
| Medium                         | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 30%    |

3 lata gwarancji

## Budowa

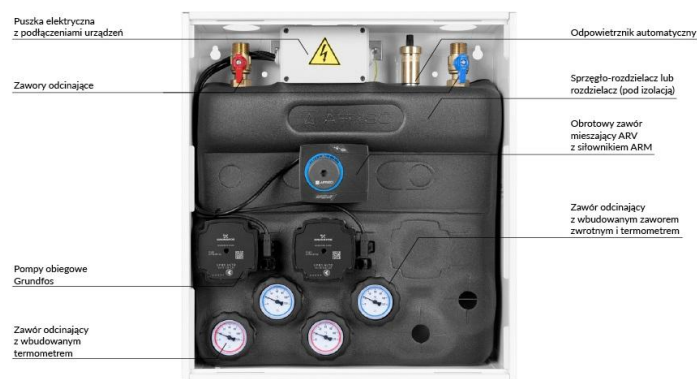

## Wymiary

