


## Płytowe wymienniki ciepła

### Wymiennik ciepła Ba-32-(15,20,30,40,50,60,80)

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Ilość płyt             | 15-80                           |
| Rozmiary przyłączy     | 4x GZ 1" (dn25)                 |
| Przepływ nominalny     | 12 m <sup>3</sup> /h            |
| Dystans między płytami | 2,0-2,2mm                       |
| Rozmiar płyty          | 526X124mm tj.0,06m <sup>2</sup> |
| Powierzchnia wymiany   | 3,00 m <sup>2</sup>             |
| Ciśnienie robocze      | 30 bar                          |
| Ciśnienie testowe      | 45-60 bar                       |
| Minimalna temperatura  | -195°C                          |
| Maksymalna temperatura | +230°C                          |
| Masa                   | 19,5 kg                         |
| Grubość płyt           | 0,3-0,4mm                       |
| Materiał płyt          | Stal nierdzewna 316L            |
| Materiał lutu          | 99,9% Cu                        |


### Wymiary:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Długość (A)              | 286mm    |
| Szerokość (B) ilość płyt | 48-116mm |
| Głębokość (F)            | 175mm    |
| Rozstaw przyłączy (C)    | 243mm    |
| Rozstaw przyłączy (D)    | 72mm     |

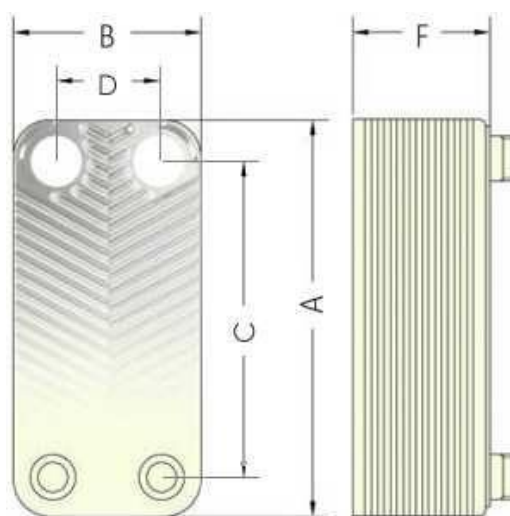

### Wskazówki dotyczące montażu/eksploatacji:

- wymiennik należy montować ustawiony pionowo
- wymiennik podłącza się w przeciwnym kierunku ->
- przy wymiennikach zaleca się dokonywanie okresowego czyszczenia przestrzeni między płytowych



### Dedykowane akcesoria:

- IZOLACJA TERMICZNA