



Karta produktowa

WYCOFANY Z OFERTY -
Zestaw regulacyjny
ProClick: 4-drogowy
obrotowy zawór
mieszający ARV 487
ProClick, DN50, Rp2", Kvs
40 + siłownik elektryczny
ARM 343 ProClick

Art. nr

13 487 44

Kod EAN: 5902510003210

Zastosowanie

- Zawór ARV ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, w celu podnoszenia temperatury powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumień czynnika wypływającego na instalację i powracającego do kotła.

Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiające montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawieraadła zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

Elementy dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 487 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

Dane techniczne

DN	50
Kvs	40 m ³ /h
Przylączy	Rp2"
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	5÷110°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%
Sygnał sterujący	3-punktowy
Czas obrotu o 90°	120 sekund
Napięcie zasilania	230 V AC
Moment obrotowy	6 Nm
Przewód elektryczny	2 m

3 lata gwarancji




PZH



Budowa




Wymiary

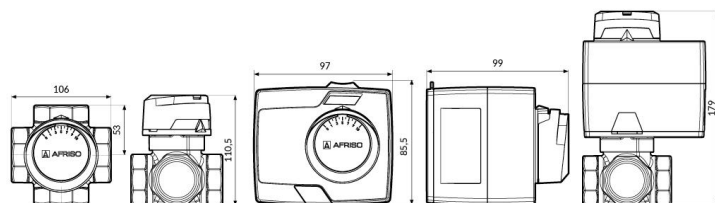

Nomogramy

Dobór rozmiaru zaworu

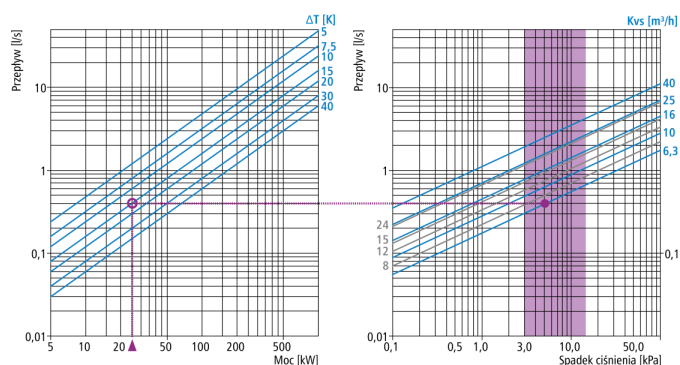

Wykres przepływu w zależności od stopnia otwarcia zaworu

