

Zasuwa STOP z zamknięciem metalowym

KARTA TECHNICZNA 10/2016 | IP08050R

ZASTOSOWANIE

Zasuwy z zamknięciem metalowym ARCO serii STOP ze względu na sposób zaprojektowania i zastosowane materiały są odpowiednie do sieci rozdzielczych wody pitnej.

Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest odcięcie przepływu wody.

Takich zaworów nie należy stosować do ścieków, ponieważ mechanizm zamknięcia może ulec zablokowaniu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ciśnienie nominalne: 16 bar

Próby ciśnieniowe: 24 bar


Zakres temperatur: 0°C do 85°C

wykluczając zamarzanie

Medium: woda pitna

ELEMENTY SKŁADOWE

Lp	Element	Materiał	Wykończenie
1	Zasuwa	Mosiądz	Mosiężne
2	Korpus	Mosiądz europejski CW617N	Mosiężne
3	Trzpień	Mosiądz europejski CW614N	Mosiężne
4	Uszczelka płaska	Tektura techniczna	
5	Boczna część korpusu	Mosiądz europejski CW617N	Mosiężne
6	Pierścień trzpienia	Mosiądz europejski CW614N	Mosiężne
7	Dławnica	PTFE	
8	Podkładka dławnicy	Mosiądz	Mosiężne
9	Nakrętka dławnicy	Mosiądz europejski CW614N	Mosiężne
10	Pokrętło	Stal	Farba epoksydowa czerwona
11	Płytkę z nazwą	Aluminium	
12	Nakrętka	Żelazo	Miedziane

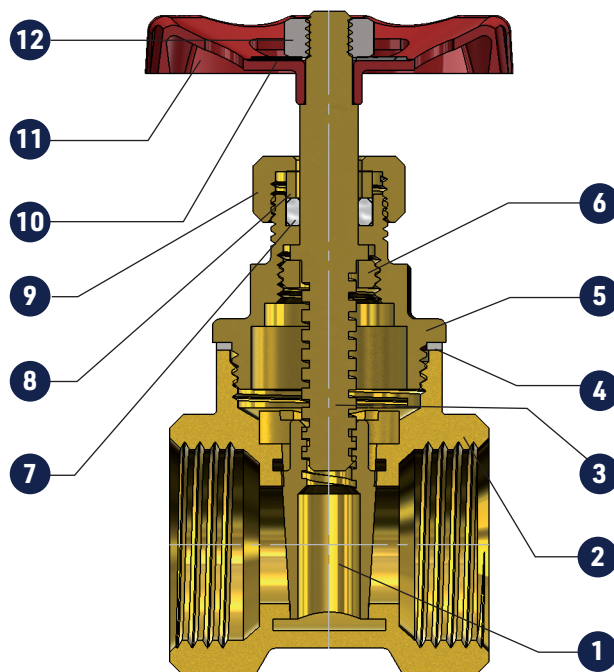




WYMIARY

Wymiar	A	B	C	D
1/2 GW/GW	65	37	G 1/2	50
3/4 GW/GW	67	41	G 3/4	50
1 GW/GW	76	44	G 1	59
1 1/4 GW/GW	90	50	G 1 1/4	59
1 1/2 GW/GW	96	51	G 1 1/2	70
2 GW/GW	119	61	G 2	70
2 1/2 GW/GW	159	66	G 2 1/2	98
3 GW/GW	184	84	G 3	109
4 GW/GW	227	80	G 4	131

Gwint (G) ISO 228

Dostępny także z gwintem NPT

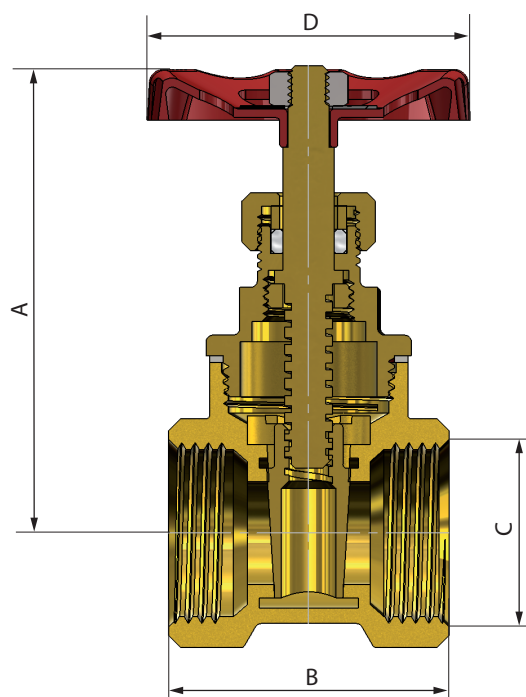

INSTALACJA I KONSERWACJA

Podczas instalacji należy chwycić zawór za jego końcówki, nigdy za jego środkową część, aby zapobiec zniekształceniom elementów wewnętrznych. Zawór mógłby wówczas ulec nieodwracalnemu zniszczeniu.

Można go instalować zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.

Należy otworzyć i zamknąć zawór co 3 miesiące, a w przypadku wody o poziomie twardości wyższym niż 50 stopni francuskich, częstotliwość tej czynności należy zwiększyć.



Każdy produkt ma wpływ na środowisko naturalne przez cały cykl swojego życia, również w chwili jego złomowania. Każdy komponent zaworów może być ponownie przetworzony, dlatego prosimy o przekazanie produktu do punktu recyklingu, kiedy nie będzie on już więcej używany.

Valvulas ARCO S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i w ich specyfikacji, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego informowania.