



Karta produktowa

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym KSV 90-2 HW do grup pompowych BPG, do 50 kW, dla 2 obiegów

Art. nr

90 232 00

Kod EAN: 5902510012076

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie pomiędzy źródłem ciepła lub chłodu a grupami pompowymi.
- Przeznaczony do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych BPG do źródła ciepła/chłodu.
- Zintegrowane sprzęgło hydrauliczne zapewnia niezależną pracę obiegu źródła od obiegów instalacji.

Opis

- Dwie pary przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych BPG.
- Przyłącze boczne GW G1/2" umożliwia wkręcenie tulei na czujnik temperatury.
- Wyposażony w izolację termiczną.

Elementy dostawy

- Uchwyty do montażu naściennego.
- Kołki montażowe.
- Uszczelki do połączenia obiegów grzewczych/chłodzących.
- Korek.

Dane techniczne


Liczba obiegów	2
Sprzęgło hydrauliczne	TAK
Przyłącza od strony instalacji	4x nakrętka G1"
Przyłącza od strony źródła	2x G1"
Przepływ	max 2,5 m ³ /h
Moc	max 50 kW
Rozstaw przyłączy od strony instalacji	90 mm
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 110°C

Medium

woda, mieszanina
wody i glikolu o
stężeniu
maksymalnym 50%

2 lata gwarancji

Budowa

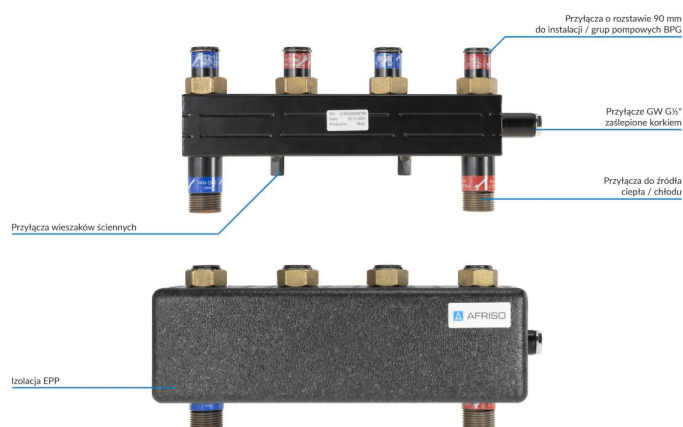

Wymiary

