



Karta produktowa

Zestaw mieszający do gazowego kotła kondensacyjnego PrimoBox ACB 910 z siłownikiem elektrycznym ARM

Art. nr

76 910 00

Kod EAN: 5902510004330

Zastosowanie

- Do instalacji grzewczych z kotłem kondensacyjnym.
- Montowany na zasilaniu w pobliżu kotła.
- Tworzy dwie strefy ogrzewania o różnych temperaturach zasilania.
- Wspomaga kondensację w kotle, zwiększając jego sprawność.

Opis

- Wyposażony w pompę Grundfos UPm³, zawór upustowy różnicy ciśnień DU, zawór mieszający, zawory odcinające z wbudowanymi termometrami.
- Zawór mieszający sterowany siłownikiem 3-punktowym ARM ProClik do którego potrzeba podłączyć odpowiedni regulator.
- Gotowe do montażu, prefabrykowane rozwiązanie zamknięte w metalowej, estetycznej szafce.

Elementy dostawy


- Kołki montażowe.

Dane techniczne

Obieg 1	bezpośredni
Obieg 2	zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym ARM ProClick
Moc	max 26 kW
Przyłącza od strony źródła	G $\frac{3}{4}$ "
Przyłącza od strony instalacji	GW G $\frac{3}{4}$ "
Pompa obiegowa	Grundfos UPM 3 Auto 15-70/130 mm, 230 V AC, 52 W
Ciśnienie medium	max 4,5 bar
Temperatura medium	max 95°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 30%

3 lata gwarancji

Budowa

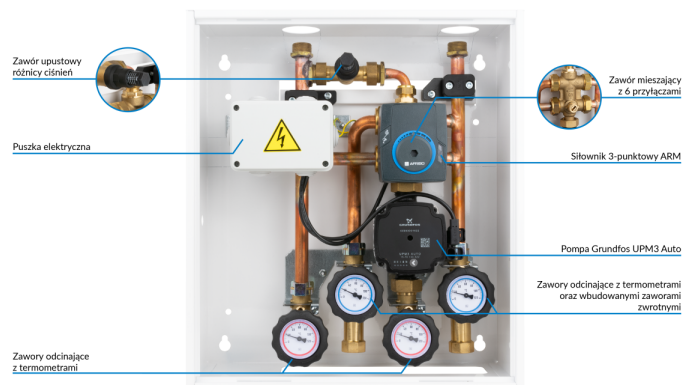

Wymiary

